

## Der Smarte

A<sup>+</sup>




*Serpentino*

## Kaminofen

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse                     |                | A+              |
| Nennwärmeleistung                          | kw             | 6               |
| Raumheizvermögen                           | m <sup>3</sup> | 115             |
| Bauart                                     |                | 1               |
| Verriegelung                               |                | automatisch     |
| Abmessungen (BxTxH)                        | mm             | 595x440x1150    |
| Abmessung Feuerraum (BxTxH vorne/hinten)   | mm             | 340x315x340/210 |
| Gewicht                                    | kg             | 189             |
| Anschlußmöglichkeit                        |                | oben / hinten   |
| Rauchrohrdurchmesser                       | mm             | 150             |
| Höhe Abzug mittig bei Anschluß hinten      | mm             | 1000            |
| Rüttelrost                                 |                | -               |
| Stützen für externe Verbrennungsluftzufuhr |                | -               |
| Abgasmassestrom                            | g/s            | 5,4             |
| Abgastemperaturen am Abgangsstutzen        | °C             | 303             |
| Förderdruck bei NWLL                       | PA             | 12              |
| Wirkungsgrad                               | %              | 80,2            |
| Brennstoff                                 |                | Scheitholz      |
| Zertifizierung BImSchV                     |                | ja              |
| Zertifizierung 15a B-VG (Austria)          |                | ja              |
| Zert. Luftinhalte-Verordnung (LVC-Schweiz) |                | -               |

## Farbkombinationen

 Natursteinverkleidung  
Artikel Nr. 1005  
EAN Nr. 4017537292255


ECO DESIGN 

## Eigenschaften

- revolutionäre Türschlussautomatik
- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite
- Feuerraumboden aus Vermiculite mit Gussrost
- äußere Verkleidung aus grauem Naturstein
- mit Edelstahlgriff (starrer Griff als Röhre mit Belüftung)
- Bauart 1
- Primär- und Sekundärlufteinstellung
- voreinstellbare Tertiärluft
- mit Warmhaltefach
- Möglichkeit zum Anschluss einer externen Luftzufuhr hinten oder unten
- Rauchrohranschluss nach oben oder hinten
- mit 4 Stellfüßen (im Holzfach einstellbar)
- herausnehmbarer Aschkasten



*Türmechanismus  
(feststellbar)*

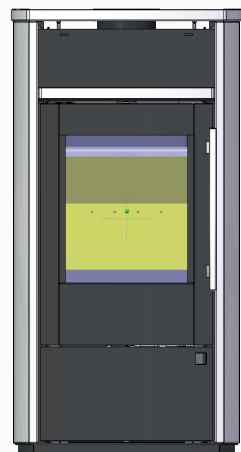

KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form